

惠联云技术(深圳) 有限公司

Huilian Cloud Technology(Shenzhen) Co., Ltd



3C认证



节能认证



环保认证



ISO认证



正品保障



HDMI

地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区德政路
1号森海诺科创大厦1001

官网：www.huiliancloud.com

全国服务热线：400-6863-800



计算机及周边产品

台式机电脑、一体机电脑、迷你主机

笔记本电脑、显示器等计算机产品

承接各种OEM/ODM定制

目录

CONTENTS

惠联云

01

介绍篇

Introduction

02

发展篇

Development

03

产品篇

Products

04

合作伙伴

Cooperate

COMPANY INTRODUCTION

惠联云技术(深圳)有限公司

一体机 台式机 显示器 迷你主机 笔记本电脑

惠联云技术成立于2017年，是国家高新技术企业，专注于一体机、台式机、迷你主机等计算机产品的设计、研发、生产与销售。

公司依托“深圳研发+重庆制造”的双轮驱动模式，拥有深圳总部与研发中心，以及重庆万余平方米的现代化生产基地，具备强大的自主研发与规模化生产能力。

我们秉承“为用户桌面提供更好体验”的理念，拥有完善的质量管理体系，致力于为客户提供稳定可靠的产品、优质的服务以及卓越的价值。

办公室面积

OFFICE AREA

600^{m²}

生产仓储

WAREHOUSE AREA

13000⁺^{m²}

注册资金

REGISTERED CAPITAL

2100 万元

多渠道销售

MULTI-CHANNEL SALES

6⁺ 国内外多个线上平台



专注行业



软件著作权登记28项



优秀精英团队



卓越服务理念

◦ 2017 公司成立

公司正式成立，开启创业征程。

◦ 2018 项目交付

2018年6月交付订单
全年实现净值产值
超 600万元。

◦ 2019 公司发展

公司稳定发展，全年实现
产品交付近4万台，净值产
值近三千万元，公司搬迁到
深圳宝安区，拥有自主生产
线等其他完整生产体系。

◦ 2022 持续突破

2020年新冠疫情席卷全球，
公司产品从供应到销售面临
巨大挑战，在此环境下，公
司团体突破层层难关，疫情
期间产值逐年递增，团队不
断壮大。

◦ 2023 逆流而上

2023年疫情开放，影响仍在，
加上外部大环境影响，惠联云
坚持初心，不断拓展产品线，
投入人员及硬件团队，全年
实现产品突破一亿元，战略产
品线增加 2条，全年研发及硬件
投入超 500万。

◦ 2024 持续向上

2024年惠联云持续深耕计算
机产品领域，专注于一体机、
台式机、迷你PC等设备和智
能终端的研发与生产，以稳
定可靠的硬件解决方案助力
企业智能化升级。

◦ 2026 展望未来

2026年惠联云有信心将在团队
共同努力及各客户友商的大力
支持下持续调整产品线，优化
品质服务，实现产品，产值，
团队，业务多方面突破。



28项
软件著作权登记

10+
技术发明专利

100+
企业各项荣誉

20+
产品认证证书

X86、信创、AMD、ARM生产厂家，计算机
及周边产品，支持 OEM/ODM

X86, Intelligence Creation, AMD, ARM manufacturers computer
peripherals, support OEM/ODM




公司仓库
展示



公司车间
展示

公司
办公室

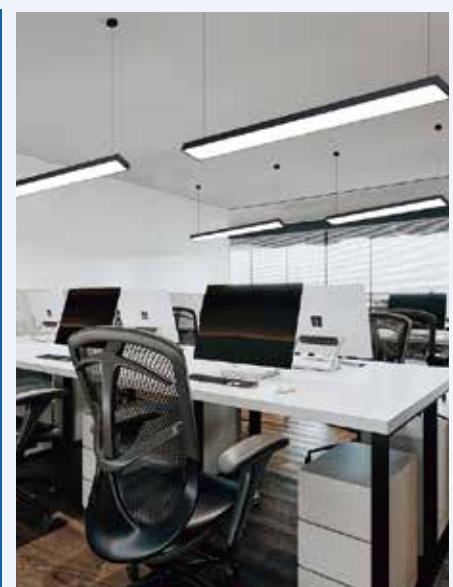

电脑一体机

Computer all-in-one series

- 多功能一线连，低蓝光高分辨率
- 可选蓝牙+WIFI直连
- 大容量储存，内置音响



W2403 一体机

Computer all-in-one series

无线连接 方便快捷

内置无线网卡，可直接连WiFi，
享受高速稳定网络



参考配置 Reference configuration

尺寸	23.8英寸
CPU	i5-12450H 八核十二线程，主频2.0GHz，睿频4.4GHz
内存	DDR4 16GB
硬盘	M.2接口 2280 SSD 512G 可扩展2.5寸HDD或SSD
显卡	Intel UHD Graphics (12代)
网络	WiFi6/BT5.2/RJ45/10M/100M/1000M
I/O端口	"侧面：USB2.0*2，下置接口：DC*1，HDMI*1，VGA*1，USB3.0*4，RJ45*1，MIC*1，音频输出*1"
电源	19V-6.32A DC 120W
光驱	不支持
摄像头	500W像素
材质	塑料后壳+金属底座
颜色	黑色/白色（后壳）+银色（底座）
产品尺寸	541*323*60mm（不含支撑底座）541*403*157mm（含支撑底座）
包装尺寸	593*170*382 mm
可选形态	支持升降底座，壁挂

W2405 一体机

Computer all-in-one series

智慧升降 全能接口

告别固定视角，挣脱接口束缚



参考配置 Reference configuration

尺寸	23.8英寸
CPU	i5-12400F六核十二线程 主频2.5GHz，睿频4.4GHz
内存	DDR4-16GB
硬盘	512G SSD 可扩展2.5寸HDD或SSD
显卡	RTX3060
网络	WiFi6/BT5.2/RJ45/10M/100M/1000M
I/O端口	DC*1；HDMI输出*1 USB3.0*4 RJ45*1；USB2.0*2；LINE OUT*1；MIC*1
电源	DC300W
光驱	支持选配
摄像头	500W
材质	塑料后壳+金属底座
颜色	黑色/白色（后壳）+银色（底座）
产品尺寸	541*157*403mm
包装尺寸	593*170*382mm
可选形态	底座

Y2205 一体机

Computer all-in-one series

经典尺寸 配置多选

商务办公家庭娱乐都满足



参考配置 Reference configuration

尺寸	21.5英寸
CPU	R3-3300U四核四线程主频2.1GHz，睿频3.5GHz
内存	DDR4 8GB
硬盘	M.2接口2280 SSD 256GB可扩展2.5寸HDD或SSD
显卡	AMD Radeon Vega 6 Graphics
网络	WiFi6/BT5.2/RJ45/10M/100M/1000m
I/O端口	侧面：USB2.0*2，下置接口：DC*1，HDMI*1，COM*1，USB3.0*4，RJ45*1，MIC in*1，LINE OUT*1
电源	DC 60W
光驱	不支持
摄像头	不支持
材质	塑料后壳+金属底座
颜色	白色
产品尺寸	494*52*371mm
包装尺寸	554*146*445 mm
可选形态	底座

H227 曲面屏

Computer all-in-one series

曲面大屏 沉浸式体验

支持独显，
大型游戏/剪辑渲染轻松驾驭



参考配置 Reference configuration

尺寸	27英寸
CPU	i5-12400F 六核十二线程 主频2.5GHz，睿频4.4GHZ
内存	DDR4-16G
硬盘	512GSSD可扩展2.5寸HDD或SSD
显卡	RTX3060
网络	WiFi6/BT5.2/RJ45 10/100/1000M
I/O端口	DC*1；HDMI输出*1 USB3.0*4 RJ45*1；USB2.0*2；LINE OUT*1；MIC*1
电源	DC 300W
光驱	不支持
摄像头	500W
材质	塑料后壳+金属底座
颜色	黑色/白色（后壳）+银色（底座）
产品尺寸	613*440*330mm
包装尺寸	680*212*512mm
可选形态	支持升降底座，圆形底座

Y2702 一体机

Computer all-in-one series

高清大屏 广阔视野

独显加持性能跃升，
办公游戏都从容



参考配置 Reference configuration

尺寸	27英寸
CPU	i5-12400F 六核十二线程主频2.5GHz，睿频4.4GHz
内存	DDR4-16GB
硬盘	512G SSD可扩展2.5寸HDD或SSD
显卡	RTX3060
网络	WIFI6/BT5.2/RJ45/10M/100M/1000M
I/O端口	DC*1；HDMI输出*1 USB3.0*4 RJ45*1；USB2.0*2；LINE OUT*1；MIC*1
电源	DC300W
光驱	不支持
摄像头	500W
材质	塑料后壳+金属底座
颜色	黑色/白色（后壳）+银色（底座）
产品尺寸	616*194*463mm
包装尺寸	690*175*525mm
可选形态	底座

Y2701 一体机

Computer all-in-one series

底座升降 随心调节

屏幕可多角度调整，
满足各种使用场景



参考配置 Reference configuration

尺寸	27英寸
CPU	i5-12400 六核十二线程 主频2.5GHz，睿频4.4GHZ
内存	DDR4-16G
硬盘	512GSSD 可扩展2.5寸HDD或SSD
显卡	Intel UHD Graphics 730
网络	WIFI6/BT5.2/RJ45 10/100/1000M
I/O端口	DC*1；HDMI输出*1 USB3.0*4 RJ45*1；USB2.0*2；LINE OUT*1；MIC*1
电源	DC 150W
光驱	不支持
摄像头	500W
材质	塑料后壳+金属底座
颜色	黑色/白色（后壳）+银色（底座）
产品尺寸	613*440*330mm
包装尺寸	680*212*512mm
可选形态	支持升降底座，圆形底座，壁挂



COB智能一体机是集前沿显示与智能交互于一体的新型终端设备。采用COB封装与RGB实像素设计，呈现高亮度、广色域、高分辨率的超清画质；机身轻薄耐用，铝合金压铸材质支持移动、壁挂、吊装等多种安装方式，适配各类布局需求。

设备搭载多核处理器与Android 13.0系统，可选Windows双系统，8G+64G存储保障多任务流畅运行；支持低功耗待机，单电源线即可启动，安装便捷。

交互上支持9路无线投屏，兼容多系统终端，搭配APP可实现反控、快照等功能；配备丰富接口，支持20点红外触控、书写批注，预设四种显示模式，可结合环境光智能调节画质，适用于企业会议、教育培训、互动展示、娱乐聚会等场景。

详细参数

Detailed parameters

屏幕尺寸	163寸
点间距	0.93
LED类别	全倒装 RGB LED（COB）
显示尺寸	3600mmx2025mm
亮度	600-1000nits
对比度	10000：1
平均功耗	850-1300W
分辨率	3840*2160/1920*1080
灰度等级	16bit
颜色	281兆
可视角度	水平160度，垂直160度
摄像头	选配
音响	10Ω 8W*2
电源	AC100-240V
可选形态	底座支架
型号	HCOB163

系统参数

System Parameter

支持系统	Windows、Mac OS、iOS、Android
视频支持格式	MPEG-1/2/4, H.263, H.264, H.265, VC-1, VP9, VP8, MVC, AVI
图片支持格式	JPEG、BMP、PNG
高清视频	HDMI（3840*2160@60HZ）
网络	2.4G/5G Wireless network, wired network, Bluetooth
接口	2*RJ45
	3*HDMI IN, 1*51PIN FFC socket
	1*3.5mm耳机接口
	2*HDMI OUT
	1*TypeC
	1*同轴音频口
	1*COM
	2*USB3.0, 1*Type USB3.0, 1*MINI USB（调试）

迷你PC系列

Mini PC series computer host

- 轻灵优雅
- 静音节能
- 商务办公
- 影音娱乐
- 支持壁挂



A102A 迷你PC系列

Mini PC series computer host



接口丰富 效能出众

支持Android、Linux等多系统
配置适配广泛场景

参考配置 Reference configuration

CPU	Rockchip™ RK3566 四核四核四线程主频1.8Ghz
容量	1.5L
内存	2G
硬盘	16G 硬盘
主板	EM3566
显卡	核显
网络	千兆网卡
I/O端口	1xUSB3.0接口、5xUSB2.0接口、1xHDMI接口、1xVGA接口、耳机*1 MIC*1 1xDC电源接口、1xRJ45接口
电源	12V/1A DC 12W
材质	塑料（黑色-ABS）
颜色	黑色
产品尺寸	155.2*100.4*27.2MM
包装尺寸	265*233*68mm
可选形态	桌面立式摆放

A105A 迷你PC系列

Mini PC series computer host



全功能Type-C接口

体积小巧、节能省电、
双HDMI支持4K输出

参考配置 Reference configuration

CPU	Intel N100 四核四线程 0.8GHz-3.4GH
容量	0.8L
内存	DDR4 16G
硬盘	M.2 2280 SSD 512G
主板	NUC 100*100mm
显卡	Intel®UHD Graphics
网络	WIFI5（AC）/BT4.2/RJ45 10/100/1000M
I/O端口	前置：USB3.0*2，4段耳机接口*1、 后置：DC*1，HDMI*2，USB3.0*2，type-c*2 1*RJ45网络接口
电源	DC 36W
材质	塑料面板+金属机身
颜色	多色可选
产品尺寸	112.2*112.2*37mm
包装尺寸	232*150*65mm
可选形态	壁挂+立式

A101A 迷你PC系列

Mini PC series computer host



轻薄机身 高端配置

内置Intel高性能处理器，
办公娱乐都能满足

参考配置 Reference configuration

CPU	I5-12450H 八核十二线程 2.0GHz-4.4GHz
容量	1.5L
内存	DDR4 16G
硬盘	M.2 2280 SSD 512G
主板	ITX 170*170mm
显卡	集成显卡Intel UHD Graphics
网络	WiFi6/BT5.2/RJ45/10M/100M/1000M
I/O端口	前置：USB2.0*2；type-c*1（仅USB功能）、后置：DC*1，HDMI+VGA，4*USB3.0，1*RJ45网络接口，音频输入*1，音频输出*1
电源	DC 120W
材质	钣金
颜色	黑色
产品尺寸	196*42.5*184mm
包装尺寸	378*253*85MM
可选形态	壁挂+底座

A103B 迷你PC系列

Mini PC series computer host



无线连接 方便快捷

全铝机身带来时尚质感
同时能高效散热


参考配置 Reference configuration

CPU	Celeron N5095四核2.0 GHz（Burst/2.8）GHz
容量	1.5L
内存	DDR48G
硬盘	M.2SSD 256G
主板	ITX 170*170mm
显卡	集成显卡Intel UHD Graphics
网络	WiFi5/BT4.2/RJ45/10M/100M/1000M
I/O端口	4xUSB3.0接口、2xUSB2.0接口、1xHDMI接口、1xVGA接口1xOUT接口、1xMIC接口，1xDC电源接口、1xRJ45接口
电源	12V/4A DC 36W
材质	铝型材
颜色	黑色/灰色
产品尺寸	191.5*183.6*36mm
包装尺寸	378*253*85MM
可选形态	平放

台式机系列

Computer desktop host

- 多核处理器+大容量内存
- 丰富接口随心扩展
- 高性能独立显卡与散热系统
- 大型游戏/设计轻松应对

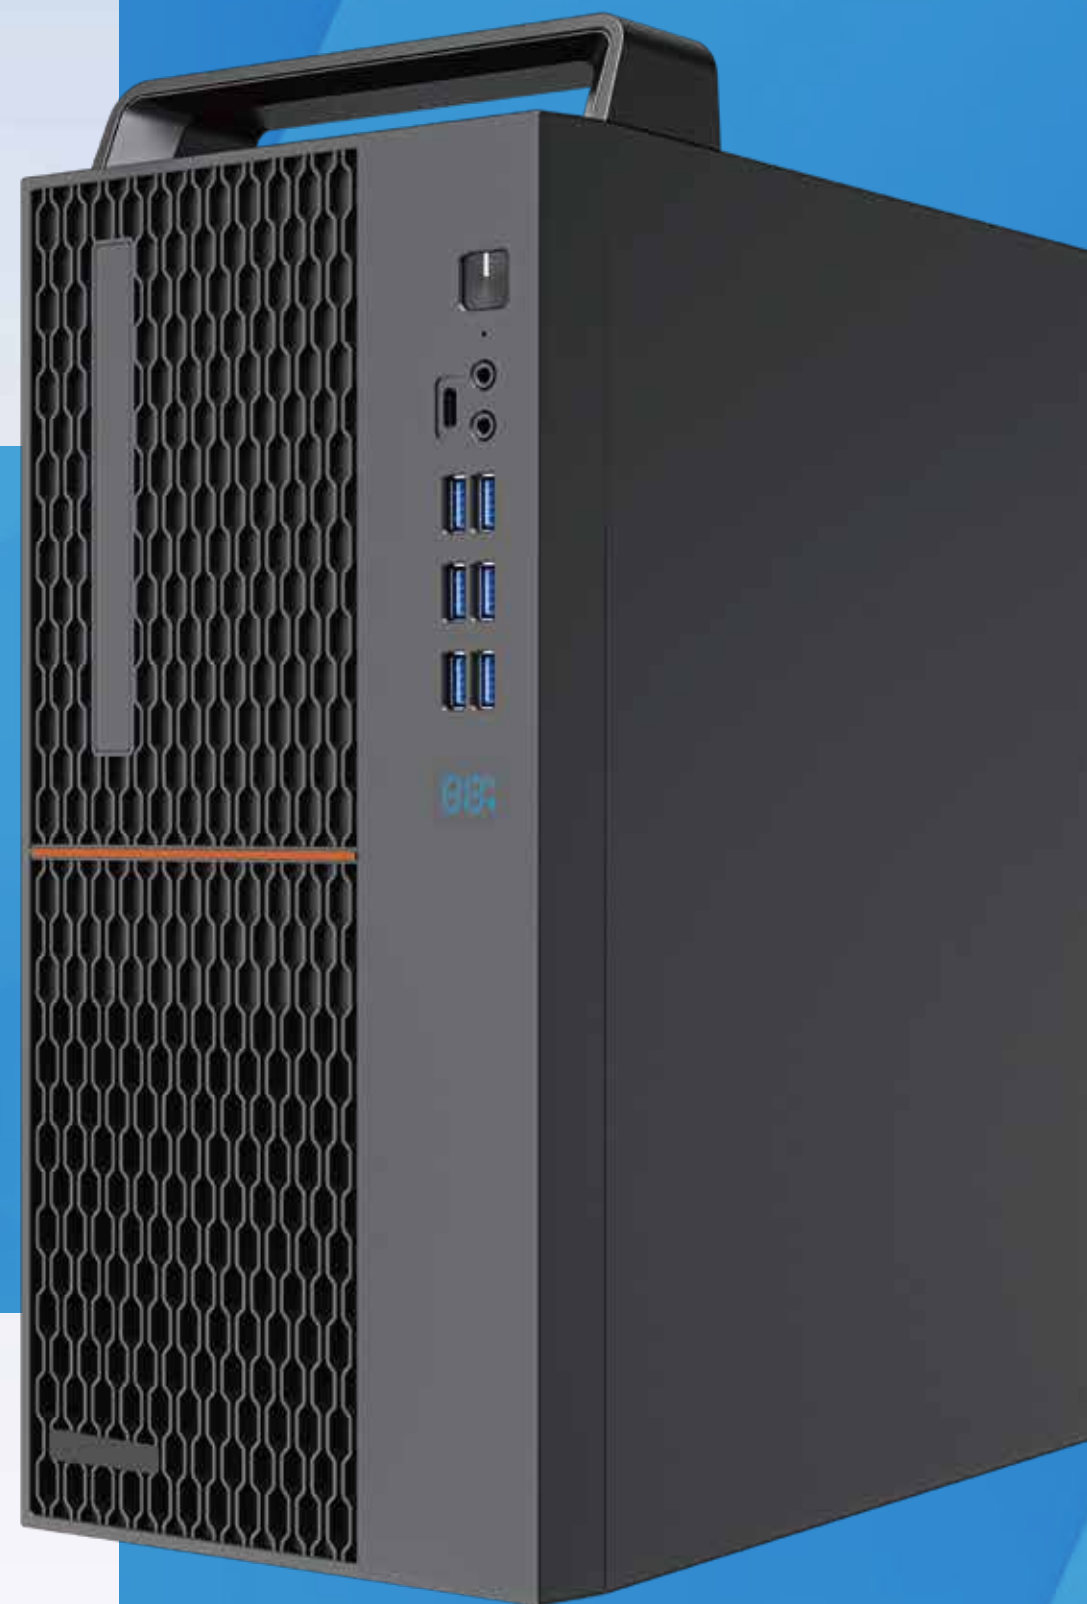

D1301 电脑台式主机

Computer desktop host series

轻巧设计 优化散热

兼容主流主板及半高显卡，
美观且实用



参考配置 Reference configuration

CPU	I3-12100F 四核八线程 主频3.3GHz-4.3GHz
容量	13L
内存	DDR4 16GB 3200MHz
硬盘	M.2接口2280 SSD 512G
主板	M-ATX 180*220mm H610
显卡	RTX1650 4GB DDR6 128bit
网络	WIFI5（AC）/BT4.2/RJ45 10/100/1000M
I/O端口	前置：TF*1；SD*1；USB2.0*2；USB3.0*2后置：PS/2，HDMI+VGA，2*USB2.0，2*USB3.2，1*RJ45网络接口，3Jack音频口
光驱	支持5.25光驱
电源	300W TFX
扩展插槽	双内存插槽，单条最大32G，最大64G扩展
扩宽硬盘	单M.2接口，SATA/Pcie自适应；支持2个3.5寸；2个2.5寸硬盘扩展
材质	塑料面板+金属机身
颜色	黑色
产品尺寸	382*175*377mm
包装尺寸	460*250*465mm
散热及风扇	铝鳍+恒温风扇

D8002 电脑台式主机

Computer desktop host series

小巧机身 接口丰富

前置6*USB+Typec，支持半高显卡，
满足扩展需求



参考配置 Reference configuration

CPU	I5-13400 十核十六线程 主频2.5GHz，睿频4.6GHz
容量	8L
内存	DDR4 16GB 3200MHz
硬盘	M.2接口2280 SSD 512G
主板	M-ATX 180*220mm H610
显卡	英特尔®超核芯显卡 730/Intel®UHD 730
网络	WIFI5（AC）/BT4.2/RJ45 10/100/1000M
I/O端口	前置：USB2.0*2；USB3.0*1后置：PS/2，HDMI+VGA，2*USB2.0，2*USB3.2，1*RJ45网络接口，3Jack音频口
光驱	支持5.25光驱
电源	200W TFX
扩展插槽	双内存插槽，单条最大32G，最大64G扩展
扩宽硬盘	单M.2接口，SATA/Pcie自适应；支持2个3.5寸；2个2.5寸硬盘扩展
材质	塑料面板+金属机身
颜色	黑色
产品尺寸	295*92*340mm
包装尺寸	460*175*475mm
散热及风扇	铝鳍+恒温风扇

D6001 电脑台式主机

Computer desktop host series

金属机身+ABS面板

6L容量迷你小巧便携不占地



参考配置 Reference configuration

CPU	N5095
容量	6L
内存	8GB DDR4
硬盘	256GB SSD
主板	Mini-ITX 170*170mm
显卡	Intel UHD Graphics
网络	RJ45*1 10M/100M/1000M
I/O端口	前置：USB2.0*2，音频接口*1 后置：集显视频输出：VGA，HDMI 后置接口：USB 3.0*4，RJ45*1，音频输出*1，音频输入*1
光驱	不支持
电源	DC 36W
扩展插槽	无
拓宽硬盘	2.5寸硬盘*1
材质	塑料面板+金属机身
颜色	黑色
产品尺寸	L225*W95*H298mm
包装尺寸	417x208x320mm
散热及风扇	恒温风扇

D1506 电脑台式主机

Computer desktop host series

紧凑机身也有大能量

支持标准独立显卡，体积与性能的完美平衡



参考配置 Reference configuration

CPU	I5-12400F 六核十二线程 主频2.5GHz，睿频4.4GHz
容量	15L
内存	DDR4 16GB
硬盘	512G NVME+1TB HDD
主板	M-ATX 180*220mm H610
显卡	RTX 3050 8GB DDR6 128bit
网络	RJ45 10/100/1000M可选配WiFi和蓝牙
I/O端口	前置：USB3.0*1，USB2.0*1，TYPE-C*1，音频输出*1，音频输入*1后置：集显视频输出： DP+HDMI+VGA 其他后置接口：PS/2，4*USB3.2，2*USB2.0，1*RJ45网络接口，3Jack音频口
光驱	支持
电源	ATX 500W
扩展插槽	1*PCI-Ex16，1*PCle x1
扩宽硬盘	3.5寸硬盘*2；2.5寸硬盘*
材质	金属机身+塑胶面板
颜色	黑色
产品尺寸	304*163*349mm
包装尺寸	460*205*408mm
散热及风扇	恒温风扇

D2219 电脑台式主机

Computer desktop host series

顶置按键+提手设计

简单不失稳重，旗舰配置尽收其中



参考配置 Reference configuration

CPU	I5-13400F 十核十六线程 主频2.5GHz，睿频4.6GH
容量	22L
内存	DDR4 16GB
硬盘	M.2接口2280 SSD 512G
主板	MATX B760
显卡	RTX3060 12GB
网络	WiFi6/BT5.2/RJ45/10/100/1000M
I/O端口	前置：TF*1；SD*1；USB2.0*2；USB3.0*2 后置：PS/2，HDMI+VGA，2*USB2.0，2*USB3.2，1*RJ45网络接口，3Jack音频口
光驱	支持5.25光驱
电源	750W ATX电源
扩展插槽	1*PCI-E x16，1*PCIe x1
扩宽硬盘	单M.2接口，SATA/Pcie自适应；支持2个3.5寸；2个2.5寸硬盘扩展
材质	塑料面板+金属机身
颜色	黑色
产品尺寸	382*175*377mm
包装尺寸	460*250*465mm
散热及风扇	铝鳍+恒温风扇

D2211 电脑台式主机

Computer desktop host series

小巧机身 接口丰富

前置3个USB，支持半高显卡
满足扩展需求



参考配置 Reference configuration

CPU	I5-13400十核十六线程 主频25GHz，睿频4.6GHz
容量	8L
内存	DDR4 16GB
硬盘	M2接口2280 SSD 512G
主板	M-ATX180*220mm H610
显卡	英特尔®超核芯星卡 730/Intel®UHD 730
网络	WiFi6/BT5.2/RJ45 10/100/1000M
I/O端口	前置：USB2.0*2；USB3.0*1后置：PS/2，HDMI+VGA，2*USB2.0，2*USB3.2。 1*RJ45网络接口，3Jack音频口
光驱	支持5.25光驱
电源	200WTFX
扩展插槽	双内存插槽，单条最大32G，最大64G扩展
扩宽硬盘	单M.2接口，SATA/Pcie自适应；支持2个3.5寸；2个2.5寸硬盘扩展
材质	塑料面板+金属机身
颜色	黑色
产品尺寸	295*92*340mm
包装尺寸	460*175*475mm
散热及风扇	铝鳍+恒温风扇

W2901 工作站

Computer desktop host series

澎湃算力 + 静音散热

专业级工作站 助力高效创作与计算



参考配置 Reference configuration

CPU	支持Intel/AMD/国产处理器
容量	29L
内存	根据主板可选DDR4/DDR5内存
硬盘	M.2+SATA
主板	支持MATX, MITX
显卡	支持全高独立显卡
网络	RJ45+WIFI+5G网络模块
机箱接	4*USB2.0; 2*USB3.0, 1*Line OUT, 1*MIC, *TypeC (选配)
光驱	不支持
电源	ATX电源
Pa卡槽	4个
扩宽硬盘	支持最多扩展4个3.5寸硬盘
材质	塑料面板+金属机身
颜色	黑色
产品尺寸	368*190*426mm
包装尺寸	/
机箱风扇 (选配)	前板8015*1; 后板12025*1/9025*1; 侧板9025*2

MT360 电脑台式主机

Computer desktop host series

全景玻璃侧透+ 极致视觉体验

水冷光效优雅呈现旗舰性能尽情释放



参考配置 Reference configuration

CPU	I7-14700KF 二十核二十八线程 主频3.4GHz, 睿频5.6GHz
容量	36L
内存	DDR5 64GB
硬盘	1TB SSD NVME
主板	MATX Z790
显卡	RTX5080 16GB
网络	WIFI6/BT5.2/RJ45 10/100/1000M
I/O端口	前置: USB2.0*2, USB3.0*1, 音频接口 后置: AC*1,DP*1, HDMI*1, VGA*1, PS/2, USB 2.0*4, USB3.2*2, RJ45*1, 音频输出*1, 音频输入*1
光驱	不支持
电源	850W ATX
扩展插槽	1*PCI-Ex16, 1*PCI-Ex1
扩宽硬盘	SSD*2+HDD*2
材质	金属机身+钢化玻璃
颜色	黑色/白色
产品尺寸	425*188*432mm
包装尺寸	/
散热及风扇	顶部:120mm*3或140mm*2,后置:120mm*1,侧部:120mm*2,隔板:120mm*3,支持水冷:顶部360mm水冷

中国芯 世界心

国产芯片点亮智慧世界



惠联云全线产品均实现对国产芯片平台的全面兼容与深度适配优化，从硬件底层设计到系统固件调试，再到整机性能调校，均围绕国产化生态进行全方位打磨。依托自主可控的技术架构与成熟可靠的产品方案，在保障设备稳定运行、高效算力输出的同时，进一步强化数据安全与信息安全能力，充分满足政企办公、教育信息化、金融终端、工业控制、智慧安防等多场景下的国产化替代与信创建设需求。以成熟稳定的国产化整机方案，为各行业用户提供安全可信、高效易用、可持续迭代的智能计算终端产品，助力关键领域信息化建设自主可控、安全平稳发展。

参考配置 Reference configuration

主板尺寸	MATX, ITX, UCFF等
CPU平台	兆芯、海光、飞腾、龙芯
内存	支持DDR4内存，四槽版型最大支持128GB
硬盘	M.2 SSD+SATA
显卡	可搭配独立显卡景嘉微JM系列，芯动科技风华系列等
系统	可支持windows系统，国产麒麟等系统
常见型号	兆芯KX7000, U6780A; 海光3350, 3490; 飞腾D2000, D3000; 龙芯3A6000等

笔记本系列

Notebook computer series

- 全高清大屏幕
- 超窄边大视野
- 高兼容性
- 性能强劲
- 稳定可靠



HL-Y14 笔记本电脑系列

Computer desktop host series

窄边设计+超长续航

搭配12代U系系列处理器，性能与功耗平衡出色



参考配置 Reference configuration

屏幕	14英寸 1920*1080IPS
CPU	i5-1235U 十核心十二线程 1.3GHz-4.4GHz
内存	DDR4 16GB
硬盘	512GB SSD
显卡	Intel® Iris® Xe Graphics eligible
网络	WIFI6, 蓝牙5.2, RJ45 10/100/1000M
I/O端口	USB-A USB3.2 Gen1*2(5Gbps/S)USB2.0*1, HDMI 1.4(3840 x2160@30Hz)*1, \$3.5mm, CTIA*1 TYPE CPD充电*1、TYPE C全功能(PD/DP/USB)*1、RJ45*1(10/100/1000M)、USB2.0*1 TF*1 防盗锁孔*1
电源	插墙式TYPE C口 64W
摄像	1080P高清视频摄像头
材质	AD航空铝材
颜色	灰色/黑色
产品尺寸	322. 7*214. 5*20. 4mm
包装尺寸	/
型号	HL-Y14

HL-Y15P 笔记本电脑系列

Computer desktop host series

I7标压处理器+独立显卡

轻薄机身亦能胜任办公娱乐全场景需求



参考配置 Reference configuration

屏幕	15.6英寸 1920*1080
CPU	i7-12650H 十核心十六线程 2.3GHz-4.7Ghz
内存	DDR4 32GB
硬盘	1TB SSD
显卡	RTX3050 独显
网络	WIFI6, 蓝牙5.2, RJ45 10/100/1000M
I/O端口	1个耳机麦克风二合一输出端口、1个麦克风端口、1个HDMI2.1 TMDS port、1个USB2.0、1个 USB3.2 Gen 1(TypeA)、1个 USB3.2 Gen 2(TypeA)、1个 USB3.2 Gen 2(Type-C)、1个 Power input port、1个 Mini DP1.4 interface、1个 Kensington Lock, 1个 RJ-45 network connection port
电源	插墙式TYPE C口 180W
摄像	1080P高清视频摄像头
材质	AD航空铝材
颜色	灰色/黑色
产品尺寸	357.4*233.6*23.4mm
包装尺寸	/
型号	HL-Y15P

显示器系列

Monitor series

- 支持多种信号输入
- HDMI/VGA/DP/Type-C
- 可壁挂/旋转升降、办公娱乐两相宜



V2709HW 显示器系列

Monitor series

4K超清显示器

接口丰富，多尺寸可选，
支持壁挂



参考配置 Reference configuration

面板尺寸	27"
面板类型	IPS
分辨率	3840*2160
刷新率	75Hz
亮度	300nits
静态对比度	1000: 1
可视角度	178/178 (H/V)
响应时间	2MS
SRGB色域	99%
接口类型	可选HDMI/DP/VGA/TypeC等组合
挂壁尺寸	100*100mm
电源	DC 48W
整机尺寸	614*363*464mm含底座
包装尺寸	690*190*525mm
可选形态	底座、升降底座、壁挂
升降底座规格	前5°、后20°
型号	H2709HW

V2409BW 显示器系列

Monitor series

23.8寸黄金比例

超高对比度，画面更通透立体




参考配置 Reference configuration

面板尺寸	23.8"
面板类型	IPS
分辨率	1920*1080
刷新率	75Hz
亮度	250nits
静态对比度	3000: 1
可视角度	178/178 (H/V)
响应时间	8ms
SRGB色域	99%
接口类型	VGA+HDMI+DP等组合
挂壁尺寸	100*100mm
电源	DC 48W
整机尺寸	541*179*429mm含底座
包装尺寸	590*375*120mm
可选形态	底座、升降底座、壁挂
升降底座规格	前5°、后15°
型号	V2409BW

工控主机/主板

Industrial Control Host Motherboard

- 稳定可靠，抗干扰
- 接口丰富，扩展强
- 散热高效，低功耗
- 支持定制，应用广

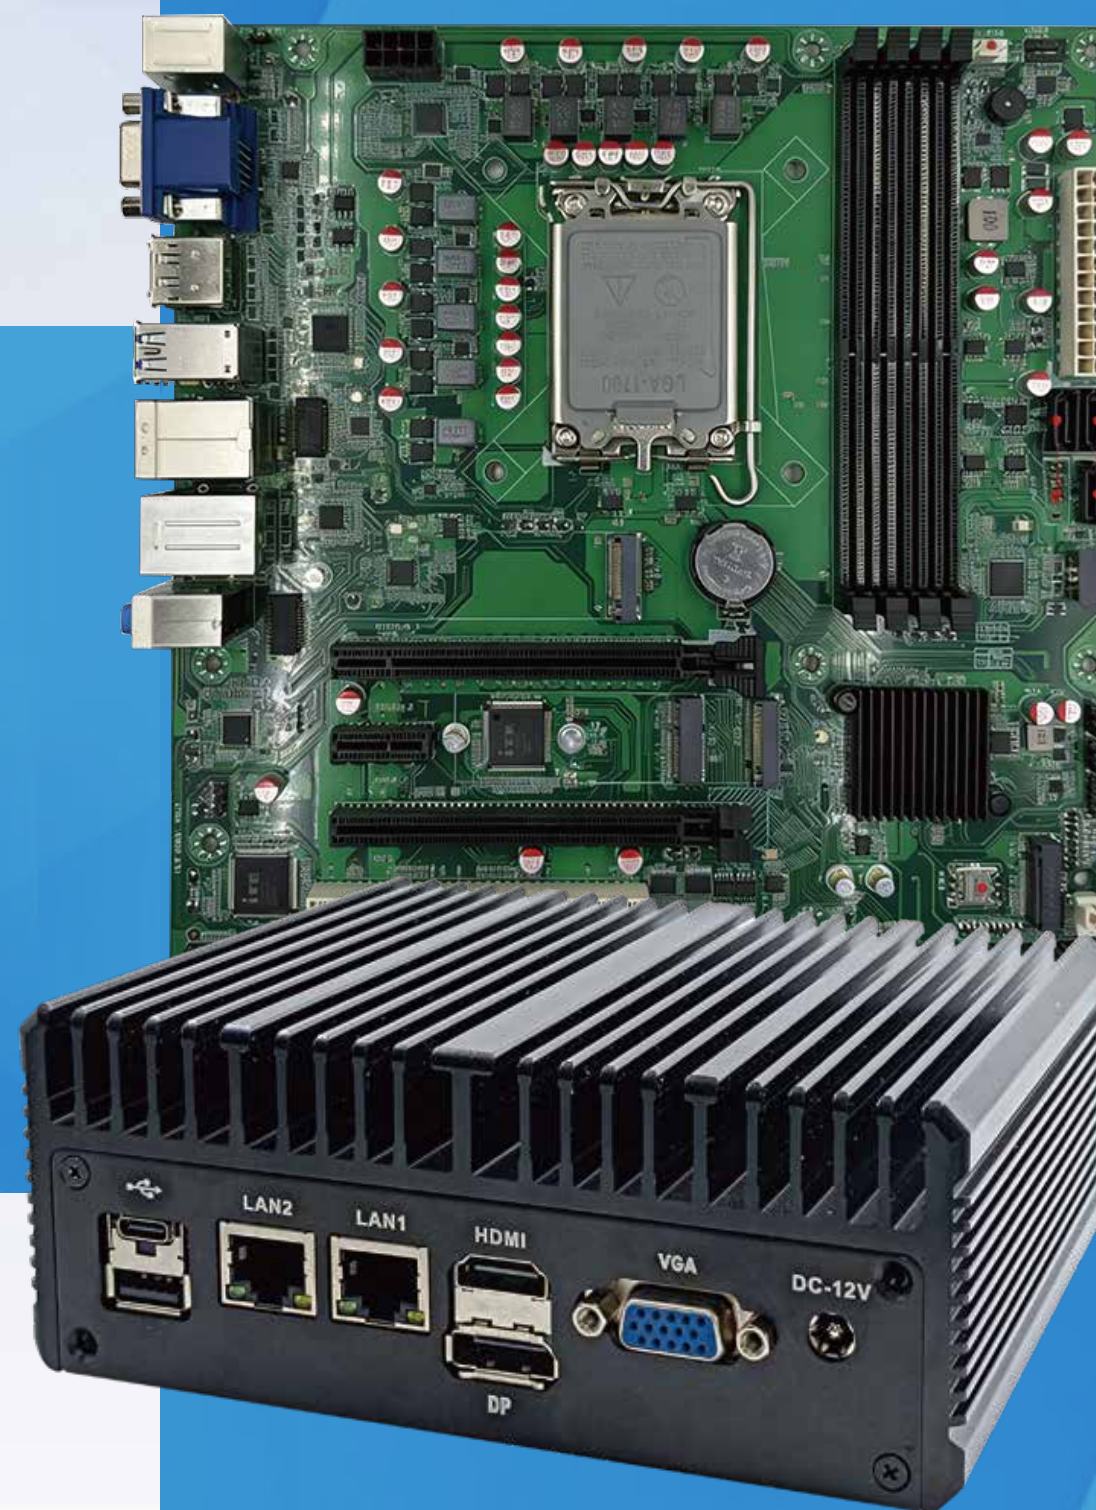

W-N10 整机

Industrial Control Host

特征

- ① Intel® Processor N-series N100处理器
- ② 2*RTL8111H千兆网卡2*COM(COM1、2支持RS232/485)可选4网口型号
- ③ 1*DP+1*HDMI+1*VGA
- ④ 1*SATA, 3*USB2.0, 2*USB3.0, 1*TYPEC
- ⑤ 1*DDR5 SODIMM, 4800 MT/S, 16GB
- ⑥ 1*M.2 SSD (NGFF/PCIE自适应), 1*M.2 WIFI1*M.25G, WIFI/4G DC12V



参考配置

Reference configuration

处理系统	CPU	Intel® ProcessorN-series N100处理器
	芯片组	Intel® Processor N-series N100
	BIOS	AMI 128M BIOS, ACPIsupported, 来电开机
内存	技术架构	DDR5 4800MHz
	容量	最大支持16G
	插槽	1*DDR5 SODIMM
显示	图形控制器	CPU集成 (具体性能视CPU而定)
	HDMI	1*HDMI接口
	DP	1*DP接口
	VGA	1*VGA接口
	多显支持	HDMI/DP/VGA, 同步/异步
存储	SATA	1*SATAIII 6Gb/s
	M.2	1*M.2 SSD (NGFF/PCIE自适应) 1*M.2 WIFI, 1*M.25G
网络	RJ45	2*RTL8111H 千兆网卡
USB	USB2.0/3.0	外置3*USB2.0+2*USB3.0
串口	RS232	2*COM (COM1、2支持RS232/485)
扩展接口	SIM	1*5G SIM
硬件监测	看门狗	4~255秒看门狗定时器
	电压	+12V, 3.3V, 5V, CPU Vcore, DDR Power电压检测
	风扇	SYS风扇转速检测及智能控制 (可选)
硬件控制	来电开机	JP1 JP3 (1-2) AUTO POWER ONJP3 (2-3) NORMAL
硬件加密	TPM	TPM2.0硬件加密 (可选)
电源	DC IN	DC 12V, DC头5.5*2.5mm
工作温度	工作湿度	-20~60摄氏度
	存储湿度	-20~60摄氏度
	工作湿度	0~90%RH, 相对湿度, 无凝露
	存储湿度	0~90%RH, 相对湿度, 无凝露
规格	机箱大小	152mm*127mm*58mm

HLYB760 主板

Industrial Control Motherboard

HLYB760主板基于Intel B760芯片组, 支持12~14 代 LGA1700酷睿处理器, 配备4条 DDR4插槽支持最大128GB内存, 拥有千兆+2.5G双网口、ALC897HD 6声道音频, 显示端含VGA、DP、双 HDMI2.0接口; USB与硬盘拓展丰富, 含多规格USB3.2/2.0、TypeC (含前置U23插座)、4个SATA3.0和 2个NVME M.2接口, 还有多规格 PCIe/PCI插槽支持 WIFI/5G 模块拓展, 带 ARGB、TPM、开箱检测等功能, BIOS支持上电/定时开机, 支持Win10/11等主流操作系统, 是一款兼顾拓展性、实用性与工业环境适配性的高性价比主板



详细接口

Detailed interface

显示接口:	2*HDMI2.0, 支持最高分辨率 4096*2304@60HZ
	1*DP, 支持最高分辨率 7680 x 4320@60Hz
	1*VGA, 支持最高分辨率 1920*1080@60HZ
USB后置:	5*USB3.2, 5*USB2.0
USB前置:	1*F_USB2插针, 2*FUSB1/3插针
TypeC:	1*全功能TypeC, 1*U23插座 (前置TypeC USB3.2接口)
硬盘接口:	4*SATA3.0
硬盘接口:	2*NVME M.2接口 支持MVME和SATA协议 (SSD2自动切换)
声音后置:	1*LINE_JN, 1*LINE_OUT, 1*MICJN
声音前置:	1*F_AUDIO插针
网络接口:	2*RJ45 支持网络唤醒, PXE功能
网卡接口:	2*NGFF_PCIE接口, 分别支持WIFI和5G模块
CPU插槽:	LGA1700
COM接口:	2*COM标准RS232插针, 一个可改为RS485
一键还原:	1*一键还原按键
内存插槽:	4*DIMM DDR4插槽, 最大支持128GB
PCIE插槽:	2*PCIE4.0X16, 1*PCIE3.0X1, 1*PCI
灯光同步:	4*ARGB灯光同步插针
开关接口:	1*JFP1插针, 1*AT_ATX插针 (支持硬件控制上电开机)
其它接口:	1*C_OPEN开箱自检插针, 1*TPM插针, 1*JCMOS主板清零、放电插针, 3*FAN风扇插针

详细参数

Detailed parameters

CPU平台	Intel
CPU类型	桌面级处理器
CPU插槽	LGA1700支持12/13/14代酷睿处理器
芯片组	Intel®B760
音频芯片	集成 Realtek ALC897 HD 数字音频解码器, 6 声道高保真音频控制器
网卡芯片	1*RTL 8111H千兆, 1*RTL81252.5G
内存类型	4*DDR4 DIMM
内存容量	单条最大32GB, 最大支持128GB
操作系统	支持Windows10/11, Linux, 国产麒麟系统
主板尺寸	244mm*244mm*18mm
工作环境	工作温度-20℃~60℃; 5%-95%相对湿度, 无冷凝

J1900T 主板

Industrial Control Motherboard



J1900T板采用单网卡设计，可选配多个网口；支持硬件来电自启功能，断电来电后可以自动重启，不需人工启动；支持硬盘支持SATA2.0输出，传输速度更快；主板以其价格廉美和丰富的扩展接口等特点可适用于多网卡、办公、各种终端机市场等行业。



详细接口 Detailed interface

显示接口：	LVDS 或是EDP （二选一）
显示接口：	VGA和JVGA
显示接口：	HDMI和JHDMI
USB后置：	1*USB3.0
USB前置：	5*USB2.0
USB后置：	3*USB2.0
硬盘接口：	1*SATA2.0
硬盘接口：	1*MSATA
声音后置：	1*MIC_IN 和1*LINE_OUT
声音前置：	1*F_AUDIO
网卡接口：	1*LAN
网卡接口：	1*WIFI1
CPU插槽：	BGA （1900）
COM接口：	2*COM
COM接口：	1*COM3_6插针（可选）
BIOS初始还原：	JCMOS
硬件来电自启：	AUTO_ON
电源接口：	JACK_PWR_12V和PWR_IN_4Pin
内存插槽：	1*DDR3
其它接口：	1*_LPT1

详细参数 Detailed parameters

CPU平台	Intel
CPU类型	笔记本1900
CPU插槽	BGA
芯片组	Intel Bay Trail Host Bride高速芯片组
音频芯片	RealtelALC662声道音效芯片
网卡芯片	1*RTL 8111H千兆/8106E百兆网卡
内存类型	1*DDR3
最大内存容量	总8G，单条最大8G
内存描述	支持1066/1333/1600/1866MHz频率
主板尺寸	168.4mm*169.42mm
工作环境	0-95%相对湿度，无冷凝-10℃-60℃

N5095 主板

Industrial Control Motherboard



后置接口 Posterior interface

1: DC12V	2:HDMI
3: VGA	4: USB3.0
5: 网卡1	6: USB2.0
7: 音频接口	

前置接口 Front-end interface

2*F_USB2.0（可扩展4个USB2.0）	1*M.2 WIFI
1*F_AUDIO扩展音频插针	1*COM232插针
1*JCMOS初始BIOS还原插针，1*CPU_FAN处理器风扇插针	
1*CSYSFAN系统风扇插针，1*JSPK内置喇叭接口	



接口汇总 Interface summary

CPU类型	intel N5095
芯片组	N/A
内存类型	2*DDR4 DIMM，2933MHz频率，最大容量32GB
硬盘接口	1*M.2接口，1*SATA3.0接口
显卡接口	N/A
显示接口	1*VGA，1*HDMI，1*LVDS
主板尺寸	170mmx170mm

详细参数 Detailed parameters

CPU参数	Intel 12代U/H系列处理器可选
内存参数	支持两条DDR4笔记本内存，最大支持3200MHz频率，单条最大容量32GB
硬盘接口	1*M.2接口支持NGFF模式（BOM可选NVME模式PCIE4.0 x4速度），1*SATA3.0接口
USB接口	总支持4*USB3.0接口，4*USB2.0接口；
显示接口	1*HDMI，1*DP/COM/VGA三选一（默认DP接口），1*LVDS；
显卡插槽	N/A
音频参数	采用Realtek ALc系列高保真音频独立声卡；
网卡接口	1*Realtek8111H千兆网卡/8106E百兆网卡，1*M.2 WIFI模块接口；
供电接口	1*DC 12V/19V电源接U 1**4PIN PWR1接
工作环境	-20~60°温度 0-95%相对湿度，无冷凝

H610P4 主板

Industrial Control Motherboard



后置接口 Posterior interface

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1: DC 供电口 | 2: HDMI |
| 3: DP/VGA/COM-选一(默认DP) | 4: USB3.0 |
| 5: RJ45网口 | 6: USB3.0 |
| 7: 音频接口 | |

前置接口 Front-end interface

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 2*FUSB2.0(可扩展4个USB2.0) | 1*JCON LCD BL1 屏供电接口 |
| 1*F AUDIO 扩展音频插针 | 1*CPU FAN 处理器风扇插针 |
| | 1*CSYSFAN1 系统风扇插针 |
| 1*AUTO-ON 来电开机 | 1*JSPK 喇叭接口 |
| 1*LDS VDD 屏电压选择插针 | 1*LCD SET1 屏分辨率选择跳冒 |
| 1*JPWR SATA 硬盘供电接口 | |



接口汇总 Interface summary

CPU类型	Intel 12代U/H系列处理器可选
芯片组	N/A
内存类型	2*DDR4笔记本内存，最大支持3200MHz频率，单条最大容量32GB；
硬盘接口	1*M.2接口，1*SATA3.0接口；
显卡接口	N/A
显示接口	1*HDM，1*DP/COM/VGA三选一，1*LVDS；
主板尺寸	1*HDM，1*DP/COM/VGA三选一，1*LVDS；

详细参数 Detailed parameters

CPU参数	Intel 12代U/H系列处理器可选
内存参数	支持两条DDR4笔记本内存，最大支持3200MHz频率，单条最大容量32GB
硬盘接口	1*M.2接口支持NGFF模式（BOM可选NVME模式PCIE4.0 x4速度），1*SATA3.0接口
USB接口	总支持4*USB3.0接口，4*USB2.0接口；
显示接口	1*HDMI，1*DP/COM/VGA三选一（默认DP接口），1*LVDS；
显卡插槽	N/A
音频参数	采用Realtek ALc系列高保真音频独立声卡；
网卡接口	1*Realtek8111H千兆网卡/8106E百兆网卡，1*M.2 WIFI模块接口；
供电接口	1*DC 12V/19V电源接U 1**4PIN PWR1接
工作环境	-20~60°温度 0~95%相对湿度，无冷凝

部分合作伙伴



截至2025年

已服务超30家知名企业

感谢与我们一起并肩作战的伙伴们！

Lenovo

HKC

HEDY

FOUNDER 方正
让生活更美好 让世界更智能

SANC

KDW
COMPUTERS

TOPTEK
极创中科

KCG
Kaiyuan Computer Group

MayLUCKY 美桔

Hasee 神舟

JINXIN
让画面自由飞翔

STAR-NET
星网锐捷

九联科技
UNIONMAN

实达
START

TOPTEK
极创中科

中国援助
CHINA AID
FOR SHARED FUTURE

Hikers

云玑信息

iNet
www.inet-tek.com

Cclient
神州云端

Great Wall
品质铸就长城

biens
秉时电脑®

YUNZHAO
CLOUD